

1

2

3


4


A

Technical Data/ Datos Técnicos:

Part number adaptable to/ Referencia adaptable a:	970 051 128 0
Hydraulic fluid/ Fluido hidráulico:	Brake fluid SAE J 1703
Thermal range/ Rango de temperatura:	-40 °C to/ a 80 °C
Supply pressure/ Presión de alimentación:	max. 10 bar
Stroke/ Carrera:	60 mm
Weight/ Peso:	2,7 kg

Pneumatic scheme
/
Esquema neumático

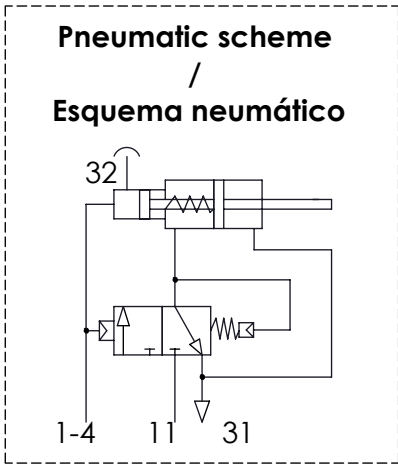

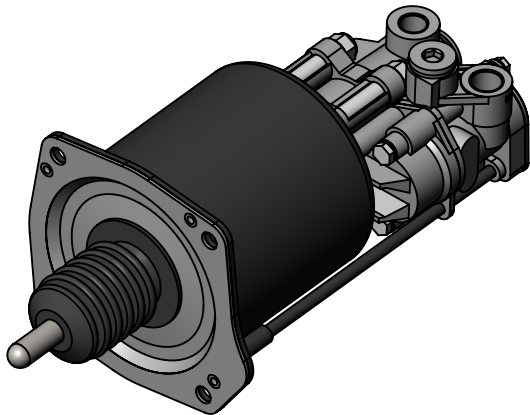

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
11	Air Inlet / Entrada de aire	M16x1,5
1-4	Hydraulic Inlet / Entrada hidráulica	M14x1,5
31	Air Exhaust / Escape	-
32	Bleed Screw / Tornillo de Purga	-

Purpose/ Finalidad:

To reduce the clutch pedal effort and provide a smooth and precise clutch operation./
Reducir la fuerza del pedal del embrague y conseguir un funcionamiento suave y preciso del mismo.

Modification

4

Drawn

3

08/01/19 S.Y.

2

Checked

1

08/01/19 O.V.

nº

Modified

Date

Reason

General Tolerance

Assembly

Comments

-

Part name

Clutch Servo/ Servoembrague

Material


ID. Reference

2250206

-

Scale: -

Review: 0



Sheet
1/2

PG/18/02 rev.1 1

2

3

4

